


DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán

Fektetési útmutató

- 1. A DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán fektetése az ereszvonallal párhuzamosan történik.
- 2. A DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán ideiglenes rögzítése a szarufákhoz tűzőgéppel vagy szegezéssel történik. A ragasztósáv védőfoliájának eltávolítása és az átlapolás leragasztása után a végleges rögzítés az ellenlécekkal történik.
- 3. A csatlakozásoknál a szélzáróságot a DELTA®-MULTI-BAND vagy a DELTA®-THAN ragasztók garantálják.
- 4. A szellőzőcső nyílását lehetőleg kicsire vágja ki. A tömítettséget egy DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membránból készített gallérral az átmenő cső beépítése után állítjuk elő. A ragasztáshoz DELTA®-MULTI-BAND-ot használjon.
- 5. Az eresznél a DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membránt az öntapadó sávval az ereszcatorna mögött, az ellenléc alatt, a szarufák végeinél levő vízorlemezen vagy az ereszcatornába vezető vízorlemezen rögzítjük (nem a csatornában).

Részletes fektetési útmutatót a DELTA®-MAXX PLUSZ-hoz a www.doerken.hu weboldalon, PDF formátumból tud nyomtatni vagy letölteni.

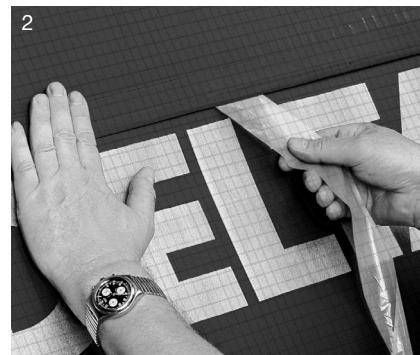

Fax: 06/12 10 63 56

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest

Anyagkiírás DELTA[®]-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán

Pozíció	Mennyiség	Munkafolyamat	Egységár	Összesen
1 m ²	<p>DELTA[®]-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán (gyártó: Dörken GmbH & CO. KG, 58311 Herdecke) - páraáteresztő alátétfedés, egy poliészterflíz és egy PU-réteg kombinációja, öntapadó ragasztósávval ellátva - szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése széles fejú szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Az átlapolásokat és áttöréseket szélzáróan kell elkészíteni (a DELTA[®] ragasztóprogram segítségével).</p> <p>Súly kb. 190 g/m²</p> <p>Szakítószilárdság mindkét irányban kb. 350 N/5 cm (DIN EN 12311)</p> <p>Éghetőség B2, normál éghetőség (DIN 4102)</p> <p>S_d-érték 0,15 m</p>		
2 fm	<p>DELTA[®]-FLEXX-BAND a kisebb áttörések, mint pl. szellőző, páraelszívó csöve, antennatartó tömítésére.</p> <p>DELTA[®]-FLEXX-BAND:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nyújtható speciális ragasztószalag - felső oldalán strapabíró flíz - felhasználási hőmérséklet > 5 °C - szélesség 100 mm - hossz 10 m/tekercs 		
3 fm	<p>DELTA[®]-MAXX PLUSZ-ból készült fóliacsatorna, a DELTA[®]-MAXX PLUSZ fólia tetősíklakhoz, fülkés padlásablakhoz, üvegcserephez, kéményhez történő csatlakoztatására oly módon, hogy víz ne juthasson a fólia alá, hanem az a kivágás felett a fóliacsatornával oldalra el legyen vezetve.</p>		