DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

DÖRKEN

DELTA®-MAXX

Fektetési útmutató

- 1. A DELTA®-MAXX fektetése az ereszvonallal párhuzamosan történik, 10–15 cm széles átlapolásokkal. Amennyiben a tető hajlásszöge kisebb (cserép- és betoncserépfedés esetén max. 6°-kal) a fedés gyártója által előírt minimális hajlásszögtől, az átlapolásoknak min. 25 cm szélesnek kell lenniük. A feliratos oldal kerül kívülre.
- 2. A tetősíkon átmenő szerkezeteknél a DELTA®-MAXX fóliát úgy fel kell vezetni, hogy eső és hó ne juthasson a fólia alá. Az átmenő szerkezet gerinc felöli oldalán a DELTA®-MAXX-ból egy fóliacsatornát alakítunk ki úgy, hogy a gerinc felöl esetleg érkező nedvességet a fóliacsatorna a szomszédos szarufaközbe vezesse.
- 3. Tökéletes biztonságot nyújt a csatlakozásoknál a DELTA®-MULTI BAND vagy a DELTA®-THAN ragasztóanyag.
- 4. Az eresznél a DELTA®-MAXX az ereszcsatornába vezető, vagy az ereszcsatorna mögött, a szarufák végeinél lévő vízorrlemezen (semmi esetre sem a csatornában) végződjön.
- 5. A tetősíkablak beépítésénél javasolt mindenekelőtt tám- és tartólécet a cseréptartó lécdarabokra rögzíteni úgy, hogy a 4 oldalt körülvevő keret képződjön. Erre a keretre lehet később, a fólia kivágásával létrejövő fóliafüleket felrögzíteni.
- 6. A nyitott sarkokat DELTA®-FLEXX BAND ragasztószalaggal vízzáróan leragasztjuk. Az így létrejött nyílásra helyezzük a tetősíkablak alapkeretét és rácsavarozzuk a tám- és tartólécekre.

Részletes fektetési útmutatót a DELTA®-MAXX-hoz a **www.doerken.hu** weboldalon, PDF formátumból tud nyomtatni vagy letölteni.

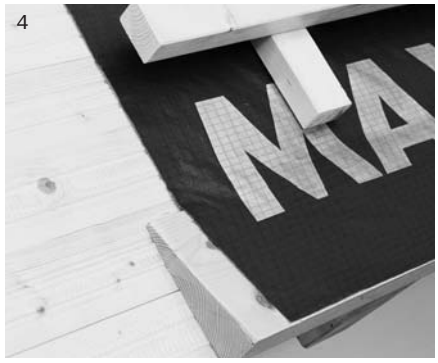

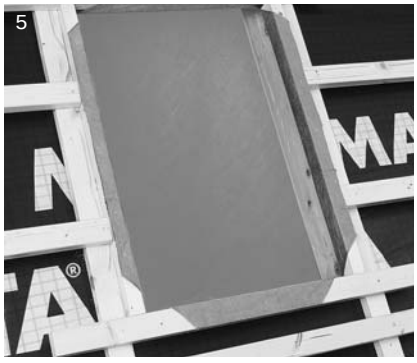

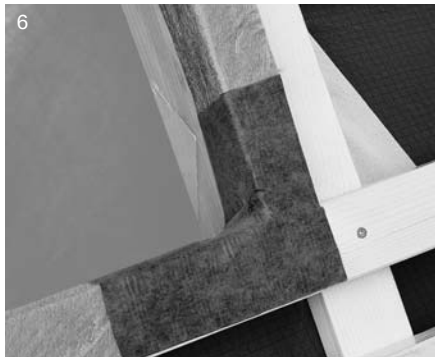

PRÉMIUM–MINŐSÉG

- Alátétfedés
- Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz
- Új építéshez és felújításhoz

Fax: 06-1 210-6356
Dörken Kft.
H-1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 12.

Anyagkiírás DELTA®-MAXX

Pozíció	Mennyiség	Munkafolyamat	Egységár	Összesen
1	..... m^2	**DELTA®-MAXX** (gyártó: Dörken GmbH & CO. KG, 58311 Herdecke) páraáteresztő alátétfedés – egy poliészterflíz és egy PU-réteg kombinációja – szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Tömeg: kb. 190 g/m^2 Szakítószilárdság: mindkét irányban kb. 350 N/5cm (DIN EN 12311) Éghetőség: B1, nehezen éghető, (DIN 4102) S_d-érték: kb. 0,15 m		
2	..... db	DELTA®-FLEXX BAND a kisebb áttörések, mint pl. szellőző, páraelszívó csöve, antennatartó stb. tömítésére. DELTA®-FLEXX BAND: – nyújtható speciális ragasztószalag – felső oldalán strapabíró flíz – felhasználási hőmérséklet > 5 C° – szélesség 100 mm – hossz 10 m/tekercs		
3	..... db	DELTA®-MAXX fóliából készült fóliacsatorna a DELTA®-MAXX tetősíkablakhoz fülkés padlás-ablakhoz, üvegcseréphez, kéményhez stb., történő csatlakoztatásához, oly módon, hogy víz ne juthasson a fólia alá, hanem az oldalra legyen kivezetve.		