


DELTA®-VENT N

Fektetési útmutató

- 1. A fóliacsíkokat az eressel párhuzamosan, min. 10 cm-es átlapolással fektetjük. Amennyiben a tető hajlásszöge kisebb, mint a fedés gyártója által megadott minimális szög (eltérés max. 6°), a fóliát 15 cm-es átlapolással fektetjük. A feliratos oldal kerül kívüldre. A keményhéjalás és a DELTA®-VENT N közötti szellőzés biztosítására ellenléceket kell beépíteni.
- 2. A tetősíkon átmenő szerkezeteknél a DELTA®-VENT N-t úgy fel kell vezetni, hogy az eső és hó ne tudjon a fólia alá bejutni. Az átmenő szerkezet gerinc felőli oldalán a DELTA®-VENT N-ből egy fóliacsatornát alakítunk ki úgy, hogy a gerinc felől esetleg érkező nedvességet a szomszédos szarufaközbe vezesse.
- 3. A DELTA®-FLEXX-BAND és a DELTA®-THAN tökéletes biztonságot nyújt a csatlakozásoknál. Kisebb sérülések javítására használjon DELTA®-MULTI-BAND ragasztószalagot.
- 4. Az eresznél a DELTA®-VENT N az ereszcatornába vezető vagy az ereszcatorna mögött, a szarufák végeinél levő vízorlemezen (és nem a csatornában) végződik.
- 5. A DELTA®-VENT N-t a tetősíklablak vakkeréhez való csatlakoztatásánál DELTA®-FLEXX-BANDDAL kell kiegészíteni. A DELTA®-FLEXX-BAND alkalmas a szellőzőkhöz és a kéményekhez való csatlakoztatásra is.

Részletes fektetési útmutatót a DELTA®-VENT N-hez a **www.doerken.hu** weboldalon, PDF formátumból tud nyomtatni vagy letölteni.

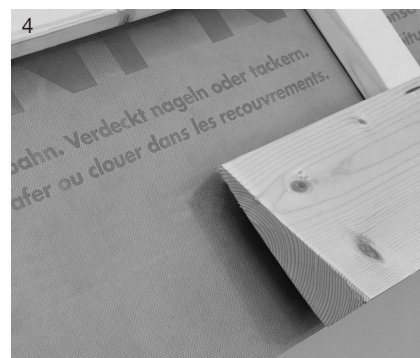

■ Alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez

Fax: 06/12 10 63 56

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest

Anyagkiírás DELTA®-VENT N/DELTA®-VENT N PLUSZ

Pozíció	Mennyiség	Munkafolyamat	Egységár	Összesen
1	 m²	DELTA®-VENT N (gyártó: Dörken GmbH & CO. KG, 58311 Herdecke) páraáteresztő alátétfedés/alátétfólia (polipropilén flíz – fólia kombináció, speciális bevonattal) szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő fektetése. Rögzítése a szarufákhoz széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Tömeg kb. 120 g/m² Szakítószilárdság kb. 210/155 N/5 cm a DIN EN 12311 sz. szabványnak megfelelően Éghetőség B2, normál éghetőség, a DIN 4102 sz. szabvány szerint S_d-érték kb. 0,02 m		
2	 m²	DELTA®-VENT N PLUSZ (gyártó: Dörken GmbH & CO. KG, 58311 Herdecke) páraáteresztő, öntapadó ragasztósávval ellátott alátétfedés/alátétfólia (polipropilén flíz - fólia kombináció, speciális bevonattal) szállítása , valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő fektetése. Rögzítése a szarufákhoz széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Tömeg kb. 120 g/m² Szakítószilárdság kb. 210/155 N/5 cm, a DIN EN 12311 sz. szabványnak megfelelően Éghetőség B2, normál éghetőség, a DIN 4102 sz. szabvány szerint S_d-érték: kb. 0,02 m		
3	 fm	DELTA®-VENT N-ből készült fóliacsatorna, a DELTA®-VENT N fólia tetősíklakhoz, fülkés padlásablakhoz, üvegcserepéhez, kéményhez történő csatlakoztatására oly módon, hogy víz ne juthasson a fólia alá, hanem az a kivágás felett a fóliacsatornával oldalra el legyen vezetve.		