

DELTA®-FOXX PLUSZ

**Különleges védelem
az új ragasztási zónáknak
köszönhetően.**

Ideális vízzáró alátétszigetelés.
Vízzáró diszperziós bevonat.
Nagy kopásállóság és szakítószilárdság.



Öntapadó ragasztósáv nélkül:
DELTA®-FOXX-ként is kapható!

■ Deszkázatra is
fektethető
alátétfedés

■ Teljes szarufama-
gasságot kítőltő
hőszigetelésű
tetőkhöz

■ Új építéshez és
felújításhoz

Speciális megoldásra van szükség a tetőn? A DELTA®-rendszerrel minden részlet jól átgondolt!



■ **Kívül:**

DELTA®-FOXX PLUSZ

Vége a bosszantó nedvességnek a héjalás alatt. Védje hőszigetelését a por, eső, porhó bejutása ellen, így a hőszigetelés mindig száraz és működőképes marad.

■ **Belül:**

DELTA®-REFLEX/


DELTA®-REFLEX PLUSZ

Energiatakarékos légzáró és párafékező fólia. 10 %-kal jobb hőszigetelés. 100 % lég- és párastopp.

Csúcsminőség a teljes deszkázatú tetőkhöz:

DELTA®-FOXX PLUSZ

Speciális ragasztási mód. Szokatlanul erős anyag.

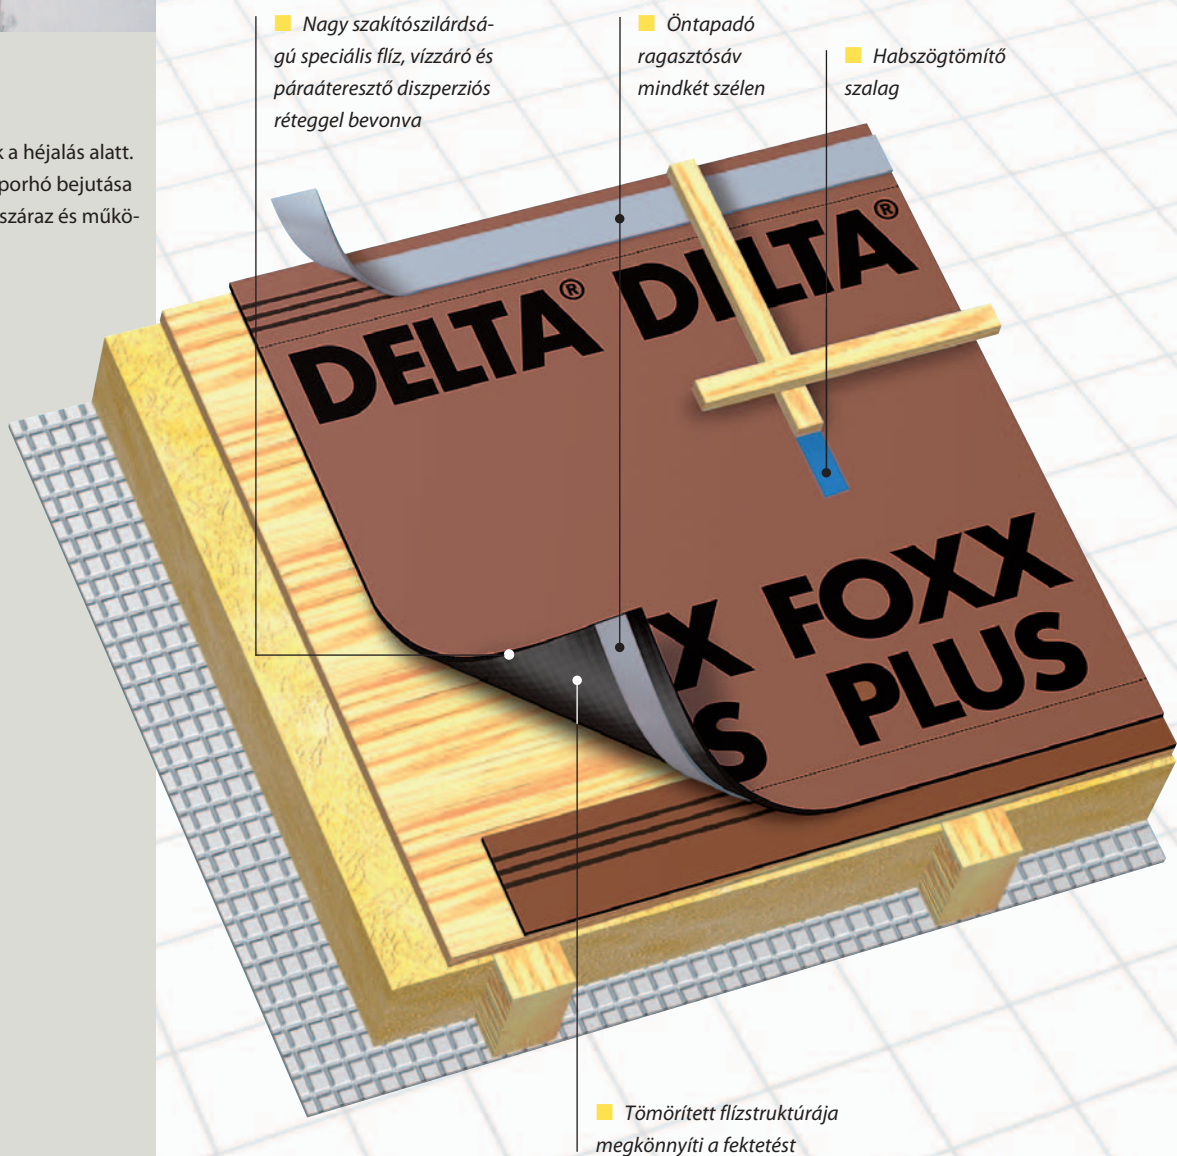

■ Nagy szakítószilárdságú speciális flíz, vízzáró és páraáteresztő disperziós réteggel bevonva

■ Öntapadó ragasztósáv mindkét szélén

■ Habszögtömítő szalag

■ Tömörített flízstruktúrája megkönnyíti a fektetést

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsminőségű termékek.



Szélzáró, az öntapadó ragasztószegélynek köszönhetően.


Könnyebb csatlakoztatás a tetősíklablakokhoz.

Biztonságos rögzítés DELTA®-THAN-nal.

SZ anyagfelépítés. Felülete nem vakít.

A DELTA®-FOXX PLUSZ ...

- ... mindkét szélén ragasztósávval: a 8 cm széles felső ragasztószegély szinte a teljes átlapolási sávot kitölti, az alsó, 4 cm széles ragasztószegély mindig ragasztóra fekszik.
- ... biztos védelmet nyújt.
- ... fektetése idő- és költségtakarékos: a ragasztás azonnal létrejön és az idő múlásával egyre erősebb.
- ... 270 g/m²-es tömege optimális a biztonságos fektetéshez.
- ... nagy tömegű hordozórétegének megerősített fedőbevonatának köszönhetően különösen felhasználóbarát.
- ... 0,02 m-es S_d-értékének köszönhetően a bennmaradt nedvességet biztonsággal kivezeti a tetőszerkezetből.
- ... speciális diszperziós bevonatának köszönhetően tartósan vízzáró.
- ... erős anyagfelépítésű, lépés- és kopásálló, nagy szakítószilárdságú.
- ... tömörített flizstruktúrájának köszönhetően nem akad a deszkázat szálkáiba, ezáltal gyorsabb a munkavégzés.
- ... erős napsütés esetén sem vakítja a tetőn dolgozókat.
- ... alátétfóliaként és alátétfedésként is használható.
- ... öntapadó ragasztósáv nélkül: DELTA®-FOXX-ként is kapható.

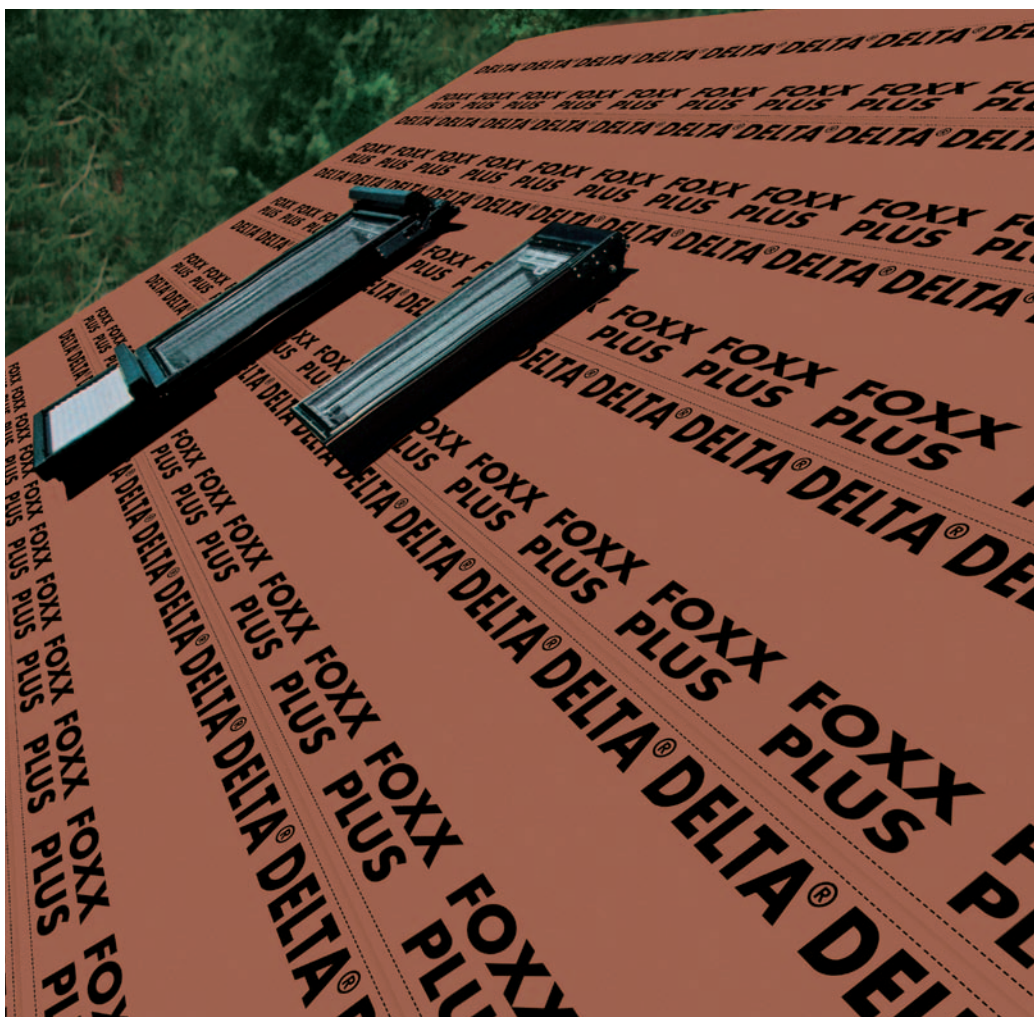

A DELTA®-FOXX PLUSZ könnyen és egyszerűen fektethető, így csökkennek a költségek.

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

Kívül ...

... a páraáteresztő, deszkázatra fektethető DELTA®-FOXX PLUSZ, teljes szarufaközt kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz. Jól működő hőszigetelés a kezdetektől.

Belül ...

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező fólia, DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként öntapadó ragasztósávval. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, flexibilis, 4 rétegű fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Véd az elektroszmogtól.



A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.



Fektetése az ereszszel párhuzamosan történik.



A fólia a deszkázat lezárásán végződjön.



Tömítés DELTA®-Habszögtömítő szalaggal.

Vízzáró alátétszigetelés

A tökéletes megoldás alacsony tetőhajlásszög esetén.

A DELTA®-FOXX PLUSZ ...

... a DELTA®-rendszer kiegészítőivel (DELTA®-PREN, DELTA®-Habszögtömítő szalag, DELTA®-FLEXX BAND és DELTA®-THAN) együtt lehetővé teszi a ZVDH (Német Tetőfedő Szövetség) valamint az ÉMSZ által kiadott Alátételhéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei c. kiadvány előírásainak megfelelő vízzáró alátétszigetelés kivitelezését.

... fóliát a DELTA®-rendszer komponensekkel kombinálva jó hírű vizsgálati intézetek vízzáró alátétszigeteléseként sorolták be.

... beépítésével a tetőfedésre előírt hajlásszög akár 10°-kal is csökkenthető.

... a teljes felületen ugyanúgy, mint az összes toldásnál, csatlakoztatásnál és átlapolásnál hosszú távú biztonságot nyújt.


... a megszigorított esőztető teszt során is bizonyít: 3 órán át tartó erős esőzés esetén (2700 mm/m²) is vízzáró marad. Összehasonlításképpen: az Alpokban éves szinten a legmagasabban mért mennyiség csak 2500 mm/m².

... a dupla ragasztósávnak köszönhetően az átlapolási sávban is biztos védelmet nyújt a por, piszok és nedvesség ellen (ld. 1. kép).

... fóliát a széleknél a deszkázat lezárásáig, arra felvezetve, ill. ráhajtva kell fektetni.

... fóliát a gerinc, élgerinc és vápa fölött zártan fektetjük. Az ellenlécek rögzítése előtt a szarufák fölé a fóliára DELTA®-Habszögtömítő szalagot kell ragasztani.

... fóliát az ereszvonalnál az ereszdeszka és ellenléc alatt egy vízorlemezre kell vezetni, és arra a DELTA®-PREN-nel ráragasztani. (ld. 2. kép).

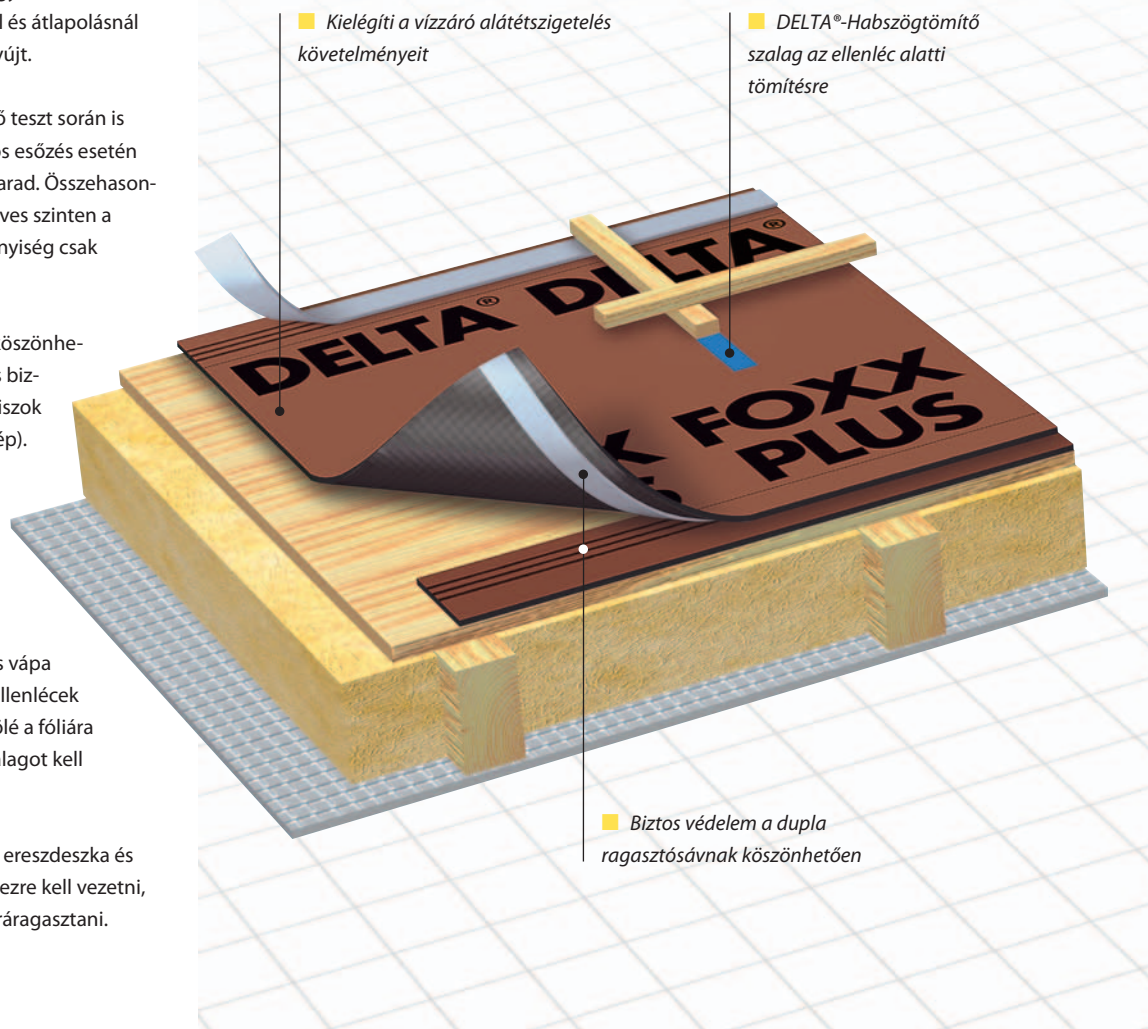



■ Kielégíti a vízzáró alátétszigetelés követelményeit

■ DELTA®-Habszögtömítő szalag az ellenléc alatti tömítésre

■ Biztos védelem a dupla ragasztósávnak köszönhetően

Németország vezető, deszkázatra fektethető alátétfedése – tökéletes biztonság a dupla ragasztószegélynek köszönhetően!

- Könnyebb, gyorsabb és költségtakarékos fektetés a dupla ragasztószegélynek köszönhetően.
- Újszerű sávós ragasztási zóna a felső szegélyen: minden egyes sáv egy külön akadály a bejutni akaró víznek.
- Optimális ragasztás pontatlanabb fektetés esetén is.
- A túlnyúló takarófólia külön védelmet ad mindkét ragasztási zónának.

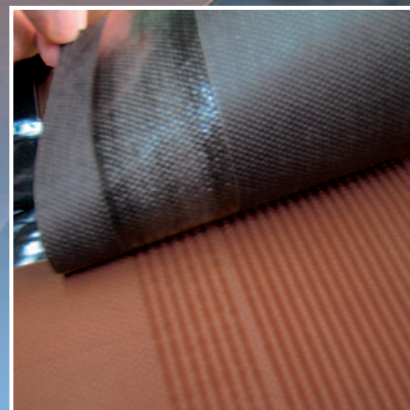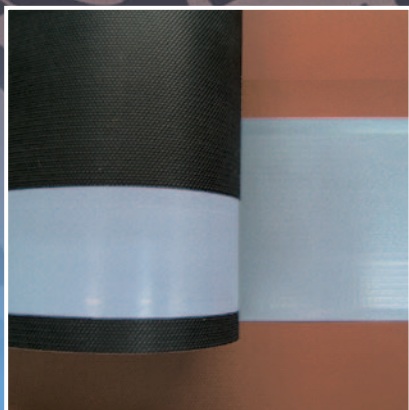

DELTA®-FOXX PLUSZ

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-FOXX PLUSZ-hoz.

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	Nagy szakítószilárdságú speciális (PET) flíz páraáteresztő vízzáró diszperziós bevonattal, mindkét szélén öntapadó ragasztósávval.
Alkalmazása	Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező, teljes deszkázatú tetőkhöz
Éghetőség	E éghetőségi osztály, EN 13501-1
Szakítószilárdság	kb. 370/270 N/5 cm az EN 12311 szabv. szerint
Vízzáróság	vízzáró, W1 EN 13859-1+2
S _d -érték	kb. 0,02 m
Hőállóság	- 40 °C – + 80 °C
Tömeg	kb. 270 g/m ²
Tekeressúly	kb. 20 kg
Tekeresméret	1,5 m x 50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.



DELTA®-PREN

Sűrű, folyékony speciális ragasztóanyag a csomópontokhoz, ill. DELTA®-FOXX fektetés esetén az átlapolások leragasztásához.

DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.

DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG

Impregnált habszivacs tömítőszalag a deszkázatra fektetett alátétfedés és az ellenléc közötti tömítésre.

DELTA®-FLEXX BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részletképzésekhez. Különösen alkalmas tetősíklablak, szelőlőzőcső és kábel csatlakoztatásához.

DELTA®



DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„ ... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„ ... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„ ... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.